

USER MANUEL Smart Valve Controller ŞİMART Application

www.simart.me

Parameters

Model: SM-SVC-W
Power Supply Voltage: 12V/1A
Wireless Frequency: 2.4GHz 802.11 b/g/n
Valve Pressure: 1.6mpa
Valve Specifications: 4, 6, 1inch, 1.25inch
Open Valve Time: 5-10seconds
Close Valve Time: 5-10seconds
Torque: 30-60kgf.cm
Support Platform: Android & iOS


How to Install

1. Install the bracket on the installation ear of the Smart Valve Controller (screw is not tightened first).
2. Fix the mounting bracket on the water pipe or gas pipe (as sh own in the figure).
3. Adjust the position of the Smart Valve Controller, make sure smart valve handle fits securely over the valve handle. Ensure that the center line of the Smart Valve Controller and the center line of the valve are in the same line, otherwise the valve cannot be fully opened and closed.

USER MANUEL Smart Valve Controller - ŞİMART Application

1

4. Then tighten the screw at both ends of the mounting bracket. After the installation of the Smart Valve Controller, manually pull down the clutch pull ring; Swing the Smart Valve Controller transfer handle, please check if the valve switch is in place.
5. Tighten the screw of the smart valve controller handle clip according to the diagram.

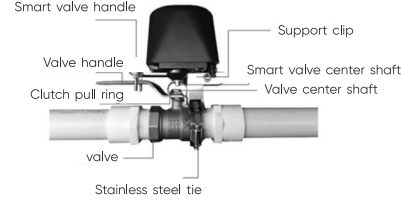

6. Connect the power adapter. The Smart Valve Controller can be controlled (Open/Close) by pressing the red button.
7. If power is cut off, then ring under the Smart Valve Controller can be manually pulled down and swing the transfer handle to close or open the valve.

USER MANUEL Smart Valve Controller - ŞİMART Application

2

Download APP

For Android users, please download it from Google Play Store; for iOS users, please search for Şİmart and download it from iOS APP Store; or scan the QR code to download and install the APP.
For the first use, please click the "register" to register for an account. Click "login" if you already have an account.



Android



iOS

Add Device

- One way is to tap "+Add Device" on the upper right corner and select "Auto Scan" when your phone is Wi-Fi and Bluetooth enabled. "Şİmart" APP will automatically search and find your device.
- The second way is click "My Home" interface click "+Add Device". Select the "Security Systems" and click on the "Smart Valve Controller" and follow the instructions in the APP your phone's bluetooth connection must be enable.

USER MANUEL Smart Valve Controller - ŞİMART Application

3

FAQ

Q1: The valve controller switch is not in place.
Ans: Please check whether the Smart Valve Controller center and the valve center are aligned. If they are not aligned, then not only it will make the valve switch not work properly but also bum the Smart Valve Controller's motor.

Q2: The valve switch is stuck.
Ans: Please pull down the clutch pull ring and swing the Smart Valve Controller's handle 90 degrees until the valve can be switched smoothly. If the valve is too tight, please apply some grease to it or replace it.

Q3: The smart valve controller can not be paired into the network.

Ans: Please make sure you're using 2.4GHz Wi-Fi signals are present and strong, and password is correct. While Smart Valve Controller is in pairing mode, please keep it as close to the router as possible. (for best possible results). Please follow instructions as given above.

Packing List

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Smart Valve Controller | 3. Adapter 12V/1A |
| 2. Instructions | 4. Pipe Clips (clamp) |

USER MANUEL Smart Valve Controller - ŞİMART Application

4

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Vana Kontrolü ŞİMART Uygulaması

www.simart.me

Parametreler

Model: SM-SVC-W
Güç Kaynağı Voltajı: 12V/1A
Wi-Fi Frekansı: 2.4GHz 802.11 b/g/n
Vana Basıncı: 1,6mpa
Vana Özellikleri: 4, 6, 1inç, 1,25inç
Vana Açılma Süresi: 5-10saniye
Vana Kapanma Süresi: 5-10saniye
Tork: 30-60kgf.cm
Desteklenen Platform: Android & iOS


Nasıl Kurulur

1. Braketi akıllı vana kontrol ünitesinin montaj kulağına takın (önce vidayı sıkmayınız).
2. Montaj braketini su borusuna veya gaz borusuna sabitleyin (şekilde olduğu gibi).
3. Akıllı vana kontrolü cihazının konumunu ayarlayın, vana kolunun, akıllı vana kontrolü koluna sıkıca oturduğundan emin olun. Akıllı vana kontrol ünitesinin merkez hattı ile vananın merkez hattının aynı hat üzerinde olduğundan emin olun, aksi halde vana tamamen açılıp kapanamaz.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Vana Kontrolü - ŞİMART Uygulaması

1

4. Ardından montaj braketinin her iki ucundaki vidayı sıkın. Akıllı Vana Kontrolü'nün kurulumundan sonra güç aktarma halkasını manuel olarak aşağı çekin; Akıllı Vana Kontrolü aktarma kolunu çevirin, lütfen vana anahtarının sabitlendiğini kontrol edin.
5. Akıllı Vana Kontrolü kol klipsinin vidasını şemaya göre sıkın.

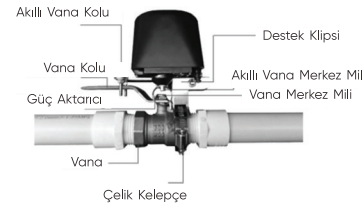

6. Adaptörünü bağlayın. Akıllı Vana Kontrolü, kırmızı düğmeye basılarak kontrol edilebilir (Aç/Kapat)
7. Güç kesilirse, Akıllı Vana Kontrol ünitesinin altındaki halka manuel olarak aşağı çekilebilir ve vanayı kapatmak veya açmak için aktarma kolunu kullanabilir.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Vana Kontrolü - ŞİMART Uygulaması

2

Uygulamayı İndir

Android kullanıcıları, lütfen Google Play Store'dan Şİmart uygulamasını indirin; iOS kullanıcıları, lütfen Apple Store'dan Şİmart uygulamasını indirin; veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodu tarayın. İlk kullanımda, kaydolmak için lütfen "Kaydol" butonuna tıklayın. Eğer mevcut bir hesabınız varsa "Oturum Aç"a tıklayın.



Android



iOS

Cihaz Ekle

- Birinci yolu, telefonunuzda Wi-Fi ve Bluetooth etkinken sağ üst köşedeki "+Cihaz Ekle"ye butonuna dokunun; "Otomatik Tarama"da "Şİmart" uygulaması otomatik olarak cihazınızı arayacak ve bulacaktır.
- İkinci yolu uygulamanın ana sayfasına gidin, cihazınızı eklemek için sağ üst köşedeki "+Cihaz Ekle" butonuna dokunun. Cihaz listesinde "Güvenlik Sistemleri" butonuna dokunun ve ekrandaki talimatları izleyerek cihazı eklemek için "Akıllı Vana Kontrolü"nü seçin. Telefonunuzun Bluetooth bağlantısı etkin olmalıdır.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Vana Kontrolü - ŞİMART Uygulaması

3

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru 1: Vana kontrolörü anahtar yerinde değil.
Cevap: Lütfen Akıllı Vana Kontrol ünitesi merkezi ile vana merkezinin hizalı olup olmadığını kontrol edin. Hizalanmamışlarsa, bu durum sadece vana anahtarının düzgün çalışmamasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda Akıllı Vana Kontrolü cihazının motorunu da yakar

Soru 2: Vana anahtar sıkışmış.
Cevap: Lütfen güç aktarma halkasını aşağı çekin ve Akıllı Vana Kontrolü cihazının kolunu sallayın, vana sorunsuz bir şekilde değiştirilene kadar 90 derece döndürün. Vana çok sıkıysa lütfen biraz gres yağı sürün veya değiştirin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru 3: Akıllı Vana Kontrolü, ağ ile eşleştirilemiyor.
Cevap: Lütfen kullandığınız ağın 2.4GHz olduğunu ve parolanın doğru olduğundan emin olun. Wi-Fi sinyallerinin güçlü olduğundan emin olun. Akıllı Vana Kontrolü eşleştirme modundayken, lütfen modeme mümkün olduğunca yakın tutun. (mümkün olan en verimli kullanım için). Lütfen yukarıda verilen talimatları izleyin.

Kutu İçeriği

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Akıllı Vana Kontrolü | 3. Adaptör 12V/1A |
| 2. Kullanım Kılavuzu | 4. Boru Klipsleri (kelepçe) |

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Vana Kontrolü - ŞİMART Uygulaması

4